
Petunjuk pemakaian COM2PC dan DATA

COM2PC


Com2PC.exe berguna untuk mengetahui apakah sinyal/ data yang dikirim dari timbangan diterima oleh komputer.

Setelah anda menjalankan program COM2PC maka anda akan menjumpai layar seperti di bawah ini:

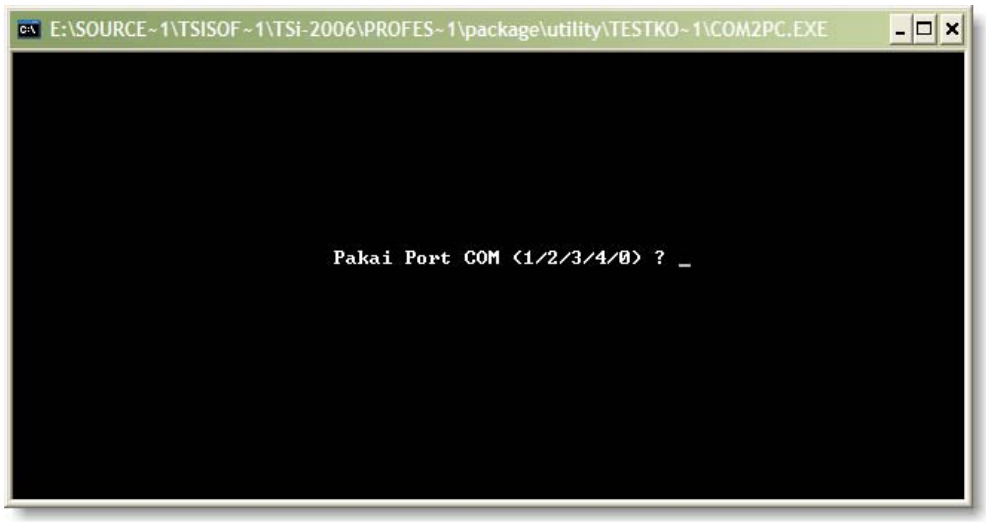


disini anda harus mengisi COM komputer yang digunakan untuk berkomunikasi dengan timbangan. Setelah anda mengisi COM tersebut tekan enter.

Bila terdapat komunikasi antara timbangan dengan computer maka akan muncul layar seperti di bawah ini..(terdapat character di samping kanan kata penerimaan / pengiriman)

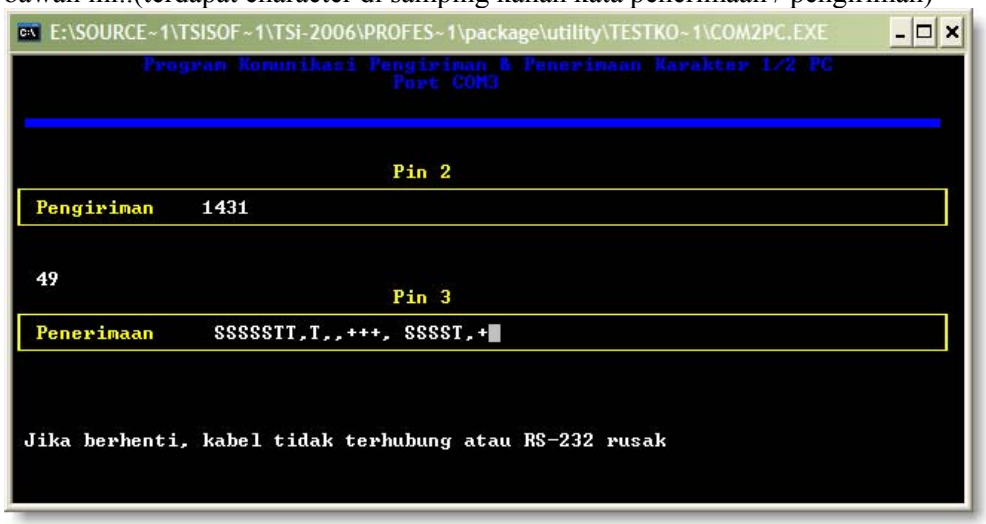


Apabila ternyata hubungan terputus, maka disamping kanan kata penerimaan / pengiriman akan kosong seperti berikut ini:

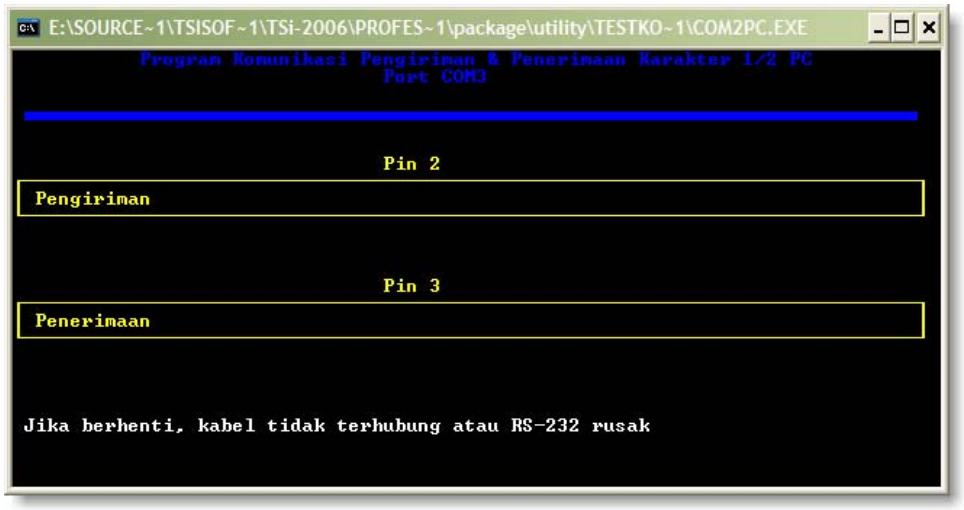

DATA


Program ini untuk mengetahui apakah komputer dapat membaca data berat yang dikirim oleh timbangan.

Setelah anda menjalankan program DATA, akan muncul layar seperti di bawah ini.

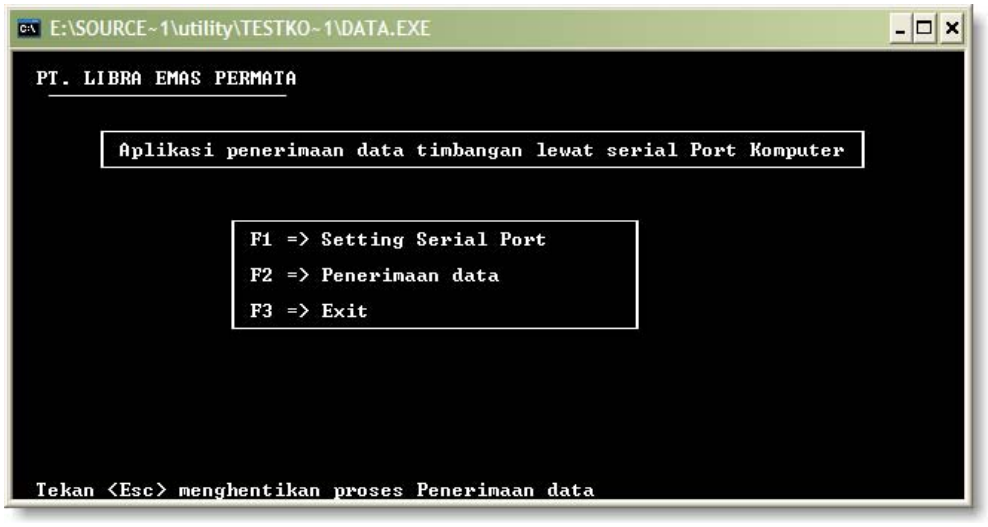


pada menu ini anda dapat melakukan perubahan setting parameter serial port (baud rate, parity, dan stop bit) dengan menekan tombol F1, dan menekan tombol F2 untuk melakukan test penerimaan data timbangan.

Setelah anda menekan tombol F2, akan muncul layar sebagai berikut:

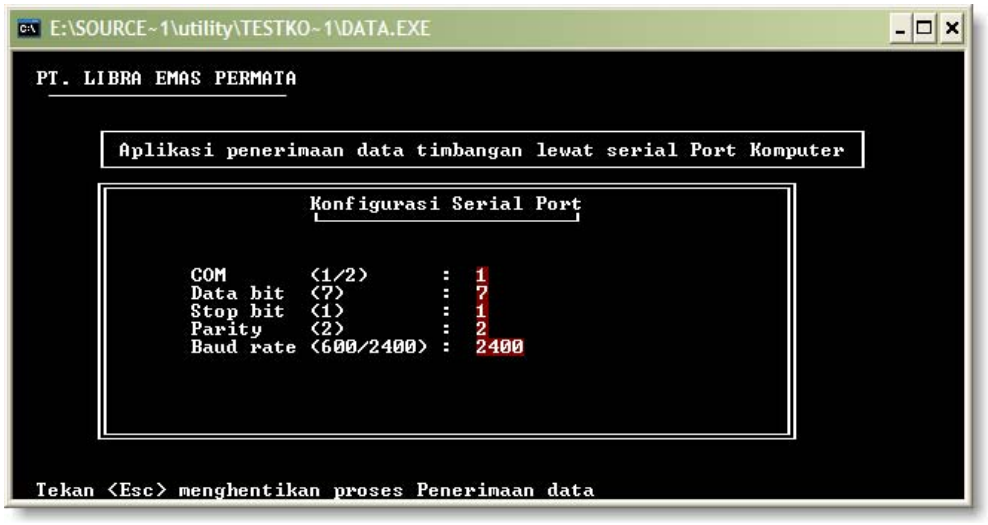


Setelah anda setting parameter komunikasi selesai, anda dapat menekan tombol F2 untuk melakukan test komunikasi timbangan.

Bila data yang dikirim oleh timbangan dapat dibaca oleh komputer, maka akan muncul layar sebagai berikut:

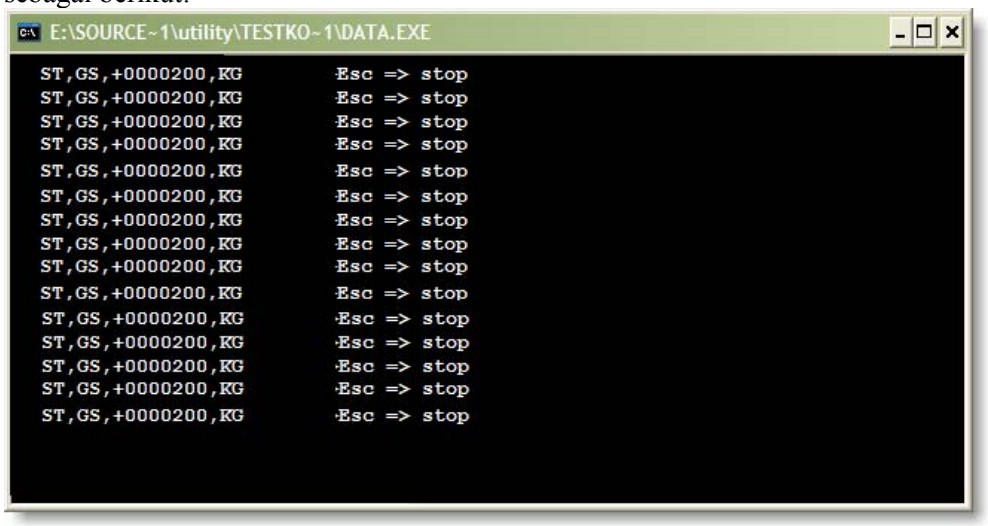

Sedangkan apabila ternyata data yang dikirim oleh timbangan tidak dapat dibaca oleh komputer maka akan muncul layar sebagai berikut:

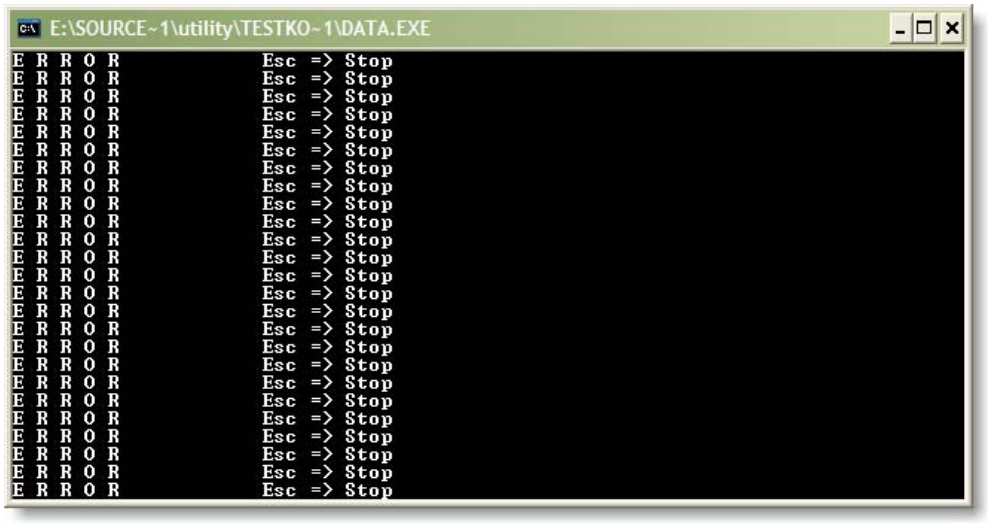
E:\SOURCE~1\utility\TESTKO~1\DATA.EXE
E R R O R Esc => Stop