

Pindah DBTsi.mdb ke D: Windows 32bit


1. Pindah dbtsi.mdb ke D:\dbtimbangan
   a. Pastikan computer tersebut memiliki ***drive D:***

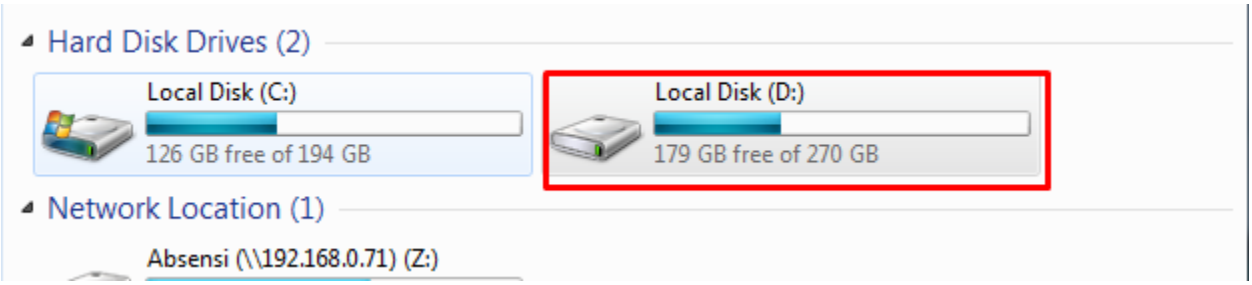


   b. Klik kanan ***dbmv2d*** dan pilih ***run as administrator***

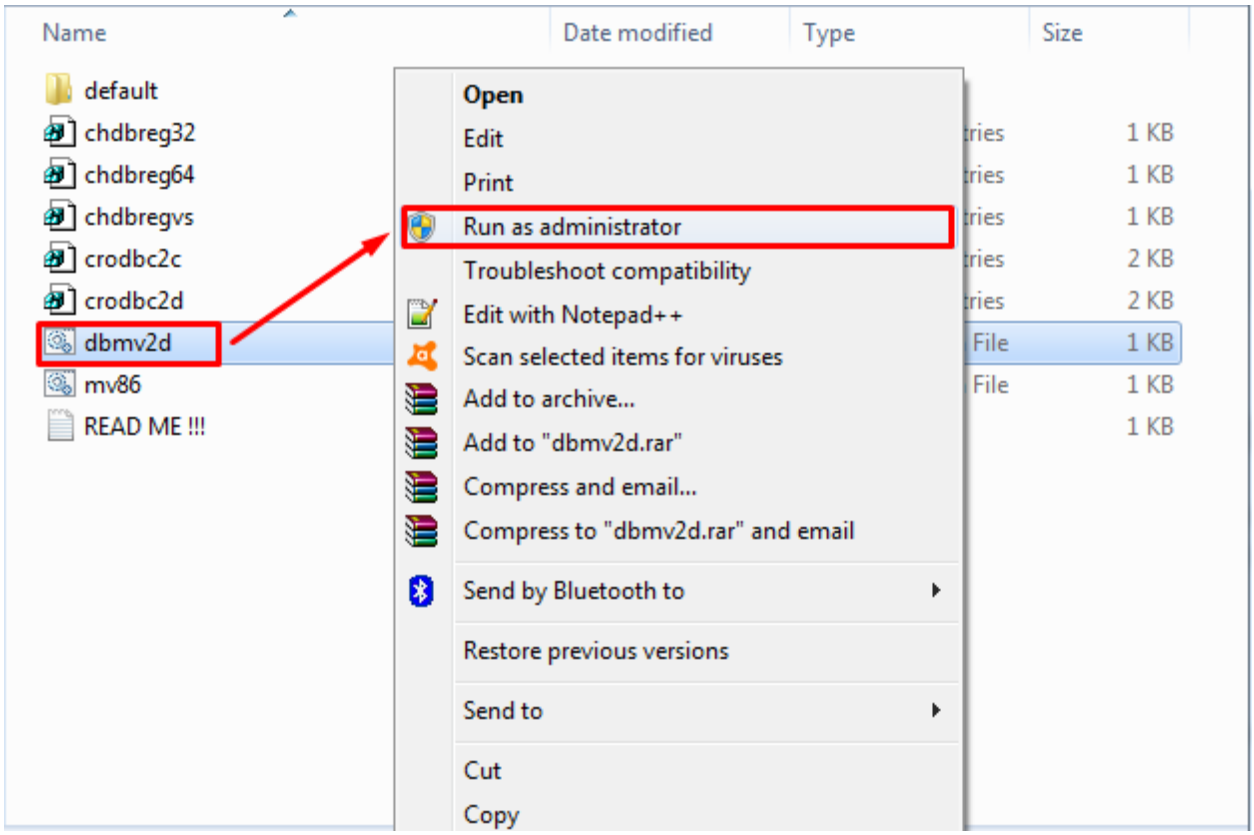


c. Apabila muncul seperti ini, klik ***Yes*** (Jika tidak muncul, lanjut ke langkah d)

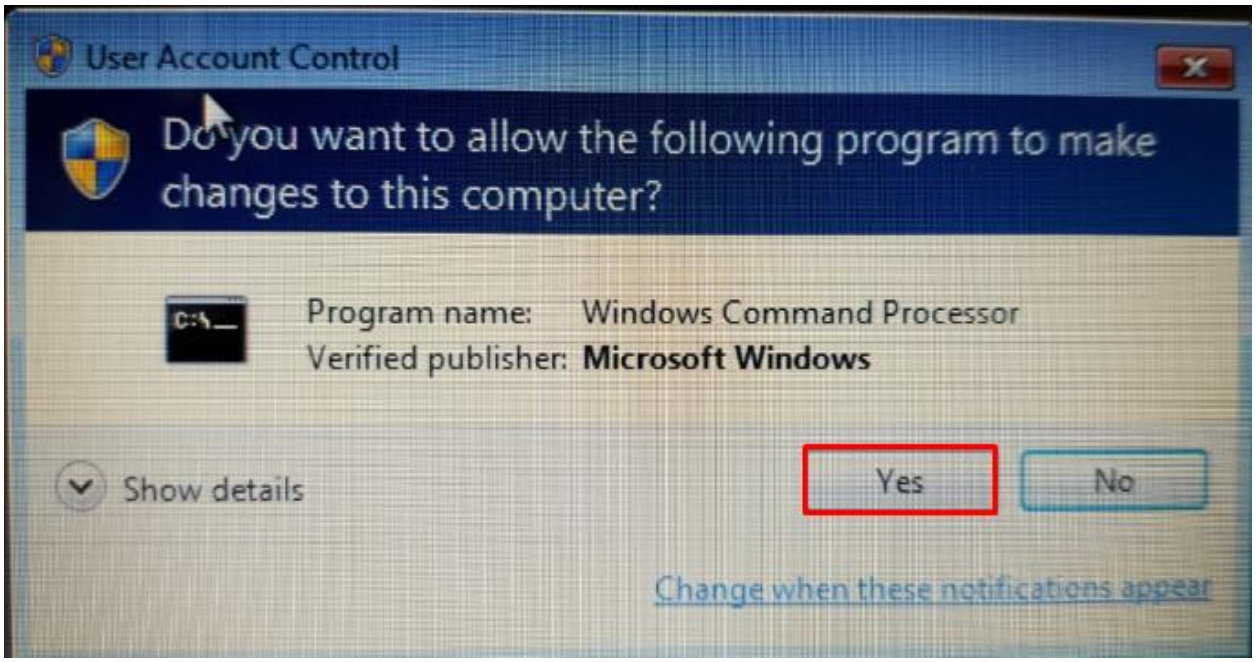


d. Pastikan muncul ***1 file<s> moved***. Kemudian tekan ***enter***

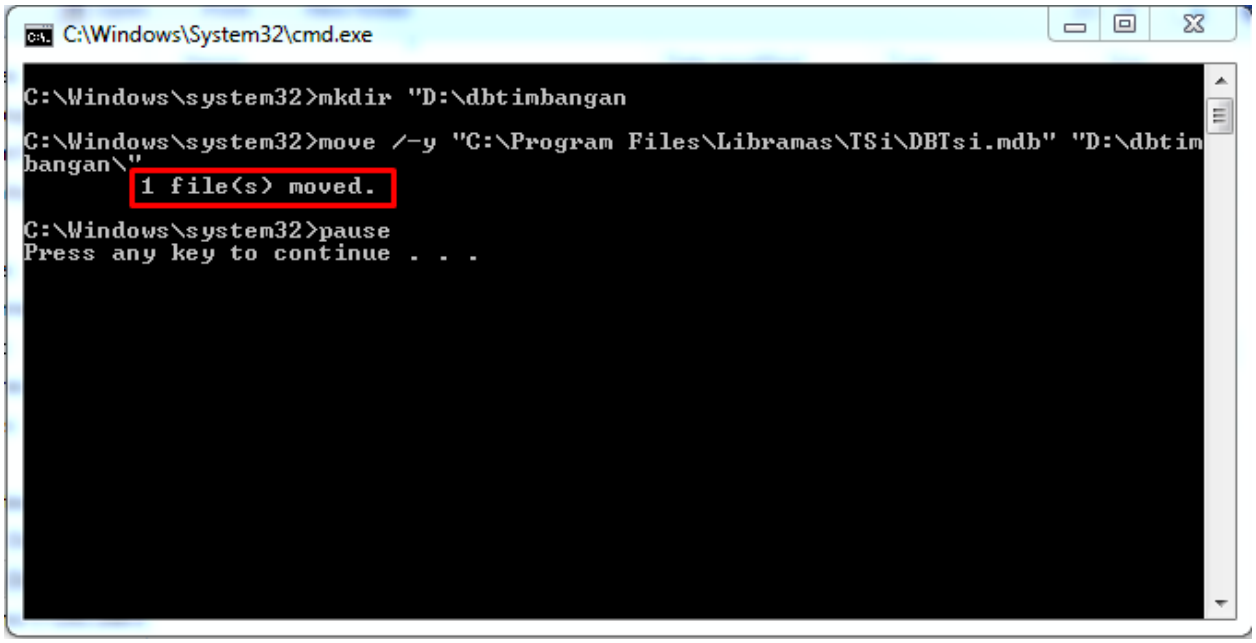


2. Rubah registry dbtsi
    a. Klik 2x file ***chdbreg32***

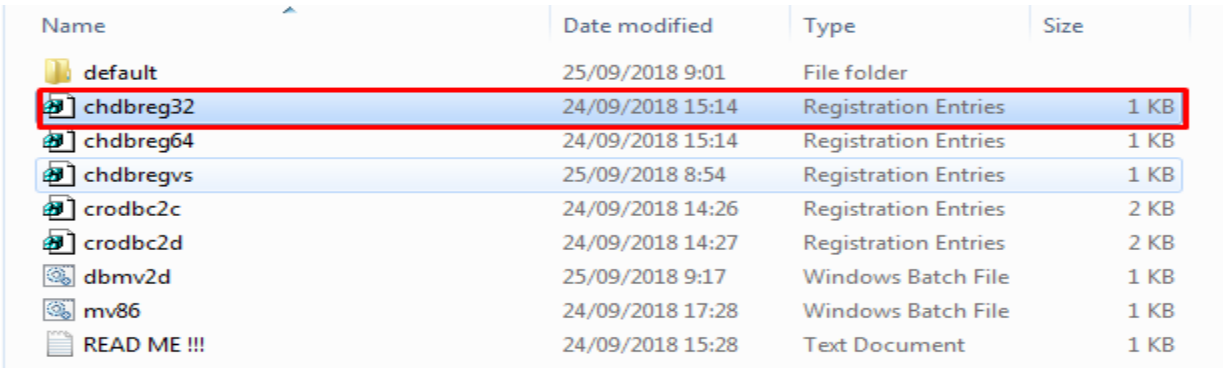


    b. Apabila muncul seperti ini, klik ***Run*** (jika tidak muncul, lanjut ke langkah c)

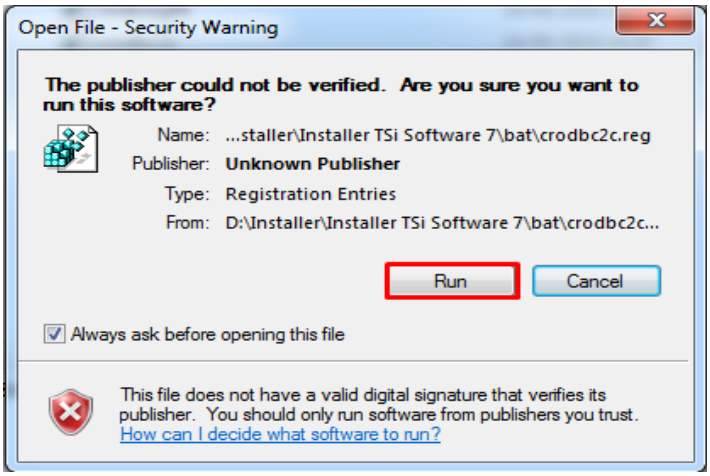


    c. Apabila muncul seperti ini, klik ***Yes*** (Jika tidak muncul, lanjut ke langkah d)

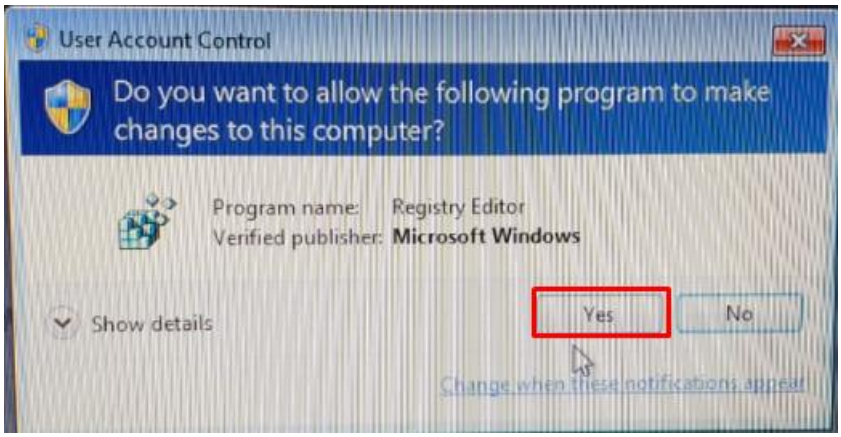

d. Klik ***Yes***

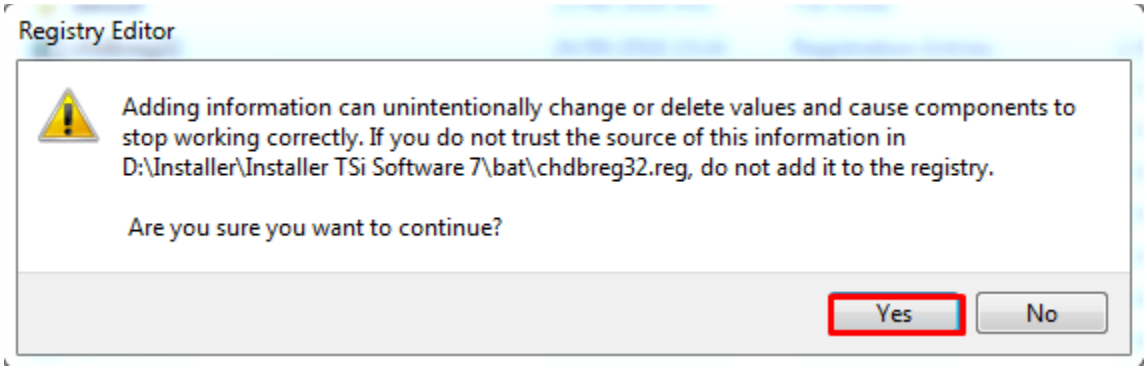


e. Klik ***OK***

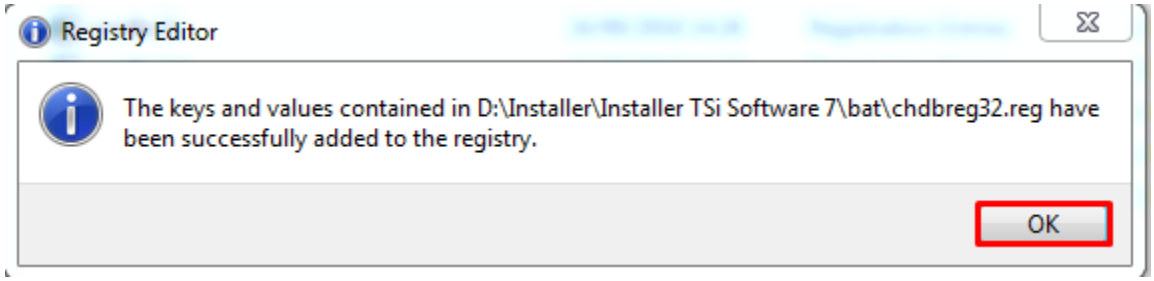


3. Rubah lokasi odbcTsi


a. Klik 2x file ***crodbc2d***

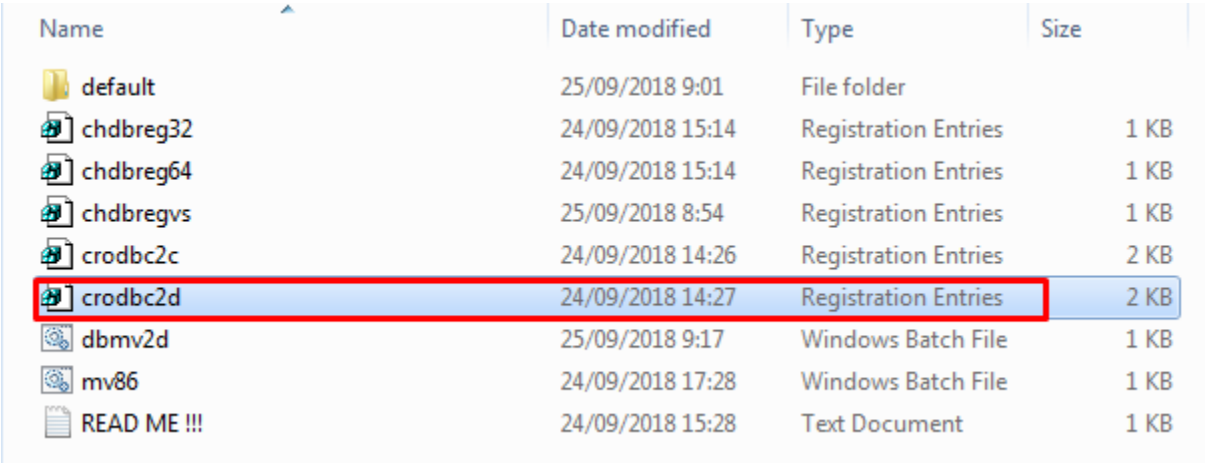


b. Apabila muncul seperti ini, klik ***Run*** (jika tidak muncul, lanjut ke langkah c)

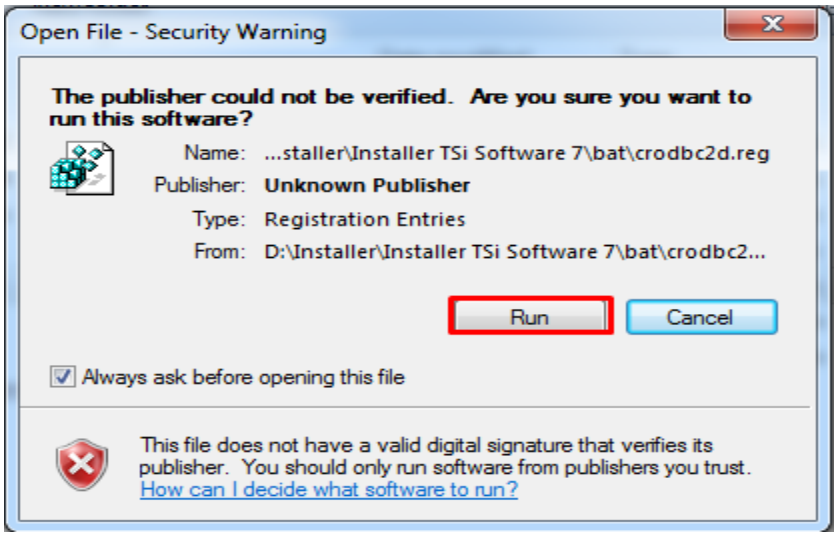


c. Apabila muncul seperti ini, klik ***Yes*** (Jika tidak muncul, lanjut ke langkah d)

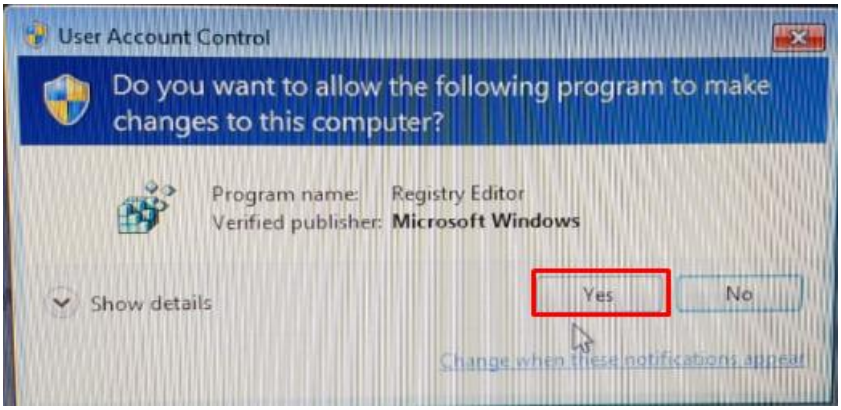

d. Klik ***Yes***

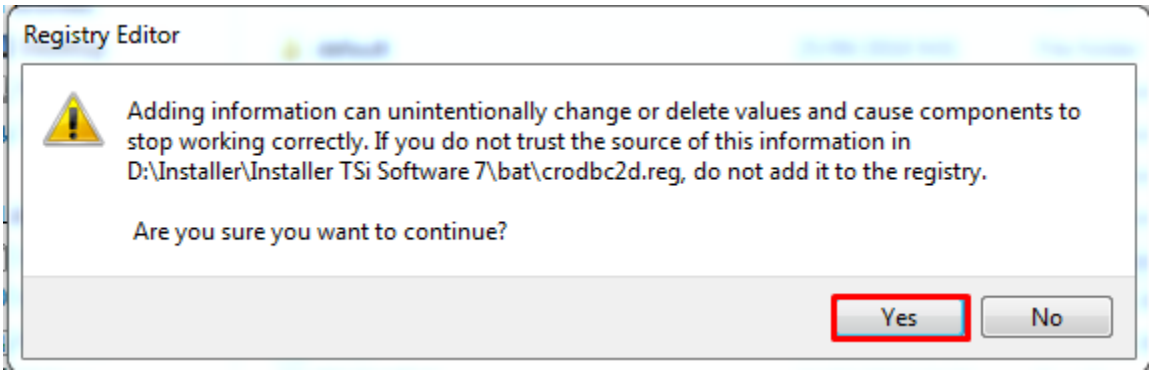

e. Klik ***OK***

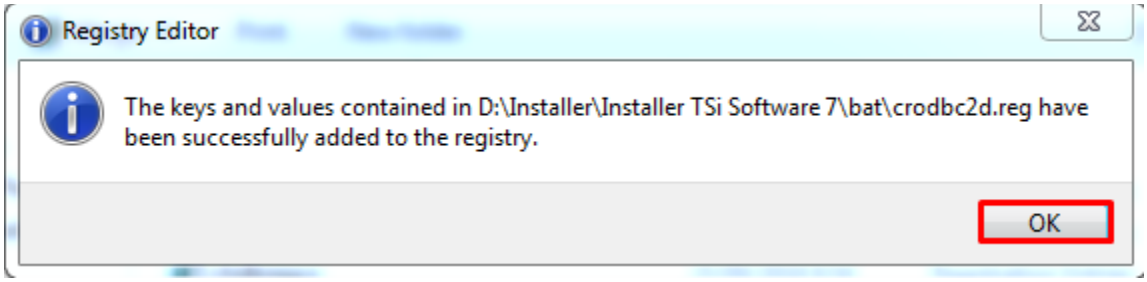
Registry Editor
The keys and values contained in D:\Installer\Installer TSi Software 7\bat\crodbc2d.reg have been successfully added to the registry.
OK